

Tekninen tietolehti


Potentiaalintasauskisko BigBar teolliseen käyttöön

Tuotenumero: 5015849



Pääpotentiaalintasauskisko potentiaalintasaukseen DIN VDE 0100-410/-540 sekä salamasuojauksen potentiaalintasaukseen DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) mukaan

- tukieristimet
- johtimien nopea ja helppo asennus itselukittuvilla ruuveilla M10
- täydellinen tulvilla ja ruuveilla seinäasennukseen
- jousialuslevyllä (DIN 137) ruuvien varmistamiseen löystymiseltä (vaaditaan esim. teollisuudessa ja Ex-tiloissa)

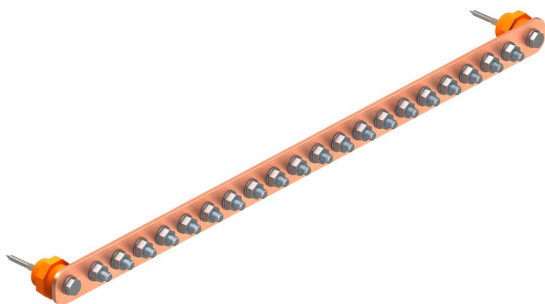


Cu Kupari

Perustiedot

Tuotenumero	5015849
Tyyppi	1802 20 CU
Nimitys 1	Potentiaalintasauskisko
Nimitys 2	BigBar / 20 connections
Valmistaja	OBO
Koko	20xM10
Materiaali	kupari
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	225,45 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

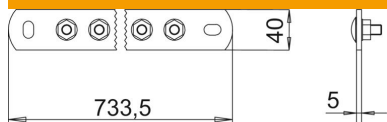

Pituus	733,5 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	5 mm

Tekniset tiedot

Liitântöjen lukumäärä, lattaajohtimet alle 30 mm	0
Liitântöjen lukumäärä, lattaajohtimet alle 40 mm	0
Liitântöjen lukumäärä, johto maks. 16 mm ² , jäykkä	0
Liitântöjen lukumäärä, johto maks. 25 mm ² jäykkä	0
Liitântöjen lukumäärä, johto maks. 6 mm ² , jäykkä	0
Liitântöjen lukumäärä, johto maks. 95 mm ² , jäykkä	0
Liitântöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 10 mm	0
Liitântöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 mm	0
Liitântöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 - 10 mm	0
Liitântöjen lukumäärä, pyöröjohtimet yhteensä	20
Liitântöjen lukumäärä	20
Malli	vain liitin
Rakennemuoto	Rakenne kiinteä
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Eristin	kyllä
Liittimen valmistusmateriaali	kupari
Potentiaalintasauskiskon valmistusmateriaali	kupari