

# Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS5030, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1121464



Raskas C-asennuskisko esim. levyhylyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St Teräs

FT #NAME?

## Perustiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tuotenumero          | 1121464                     |
| Tyyppi               | MS5030P2000FT               |
| Nimitys 1            | Asennuskisko                |
| Nimitys 2            | rei'itetty, uraväli 22 mm   |
| Valmistaja           | OBO                         |
| Koko                 | 2000x50x30                  |
| Materiaali           | teräs                       |
| Pinta                | = upottamalla kuumasinkitty |
| Pintastandardi       | DIN EN ISO 1461             |
| Pienin myyntiyksikkö | 2                           |
| Määräyksikkö         | m                           |
| Paino                | 282,5 kg                    |
| Painoyksikkö         | kg/100 m                    |


# Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS5030, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1121464



## Mitat

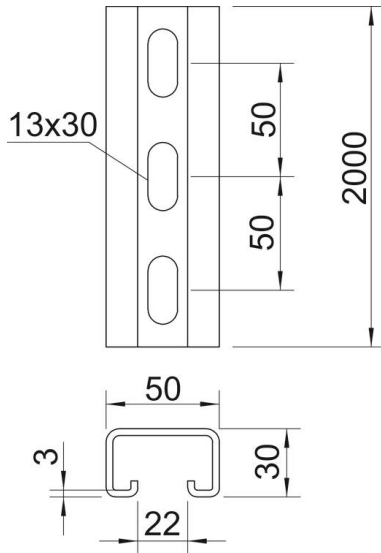

|            |          |
|------------|----------|
| Pituus     | 2 000 mm |
| Pohjamitta | 50 mm    |
| Korkeus    | 30 mm    |
| Mitta L    | 2 000 mm |

## Tekniset tiedot

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Voi katkaista               | ei                   |
| Rei'ityslaji                | Takapuoli rei'itetty |
| Malli                       | Yksinkertainen kisko |
| Porareiän etäisyys keskeltä | 50 mm                |
| Palonkestävyys              | ei                   |
| Materiaalin vahvuus         | 3 mm                 |
| Rei'ityksellä               | kyllä                |
| Hammastuksella              | ei                   |
| Profiilimuoto               | C-kisko              |
| Rakoleveys                  | 22 mm                |
| Staattinen arvo A           | 3,39 cm <sup>2</sup> |
| Staattinen arvo Iy          | 3,99 cm              |
| Staattinen arvo Iz          | 13,11 cm             |
| Staattinen arvo Wy          | 3,95 cm <sup>2</sup> |
| Staattinen arvo Wz          | 6,38 cm <sup>2</sup> |