

Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149579



Putkikiinnike metrinen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kierteillä M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2149579
Tyyppi	2955 M50 SW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	M50
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,454 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149579



Mitat

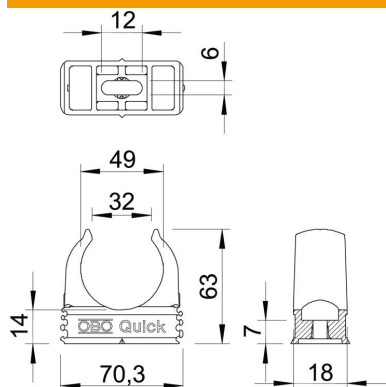

Mitta A	70,3 mm
Mitta B	18 mm
Mitta C	32 mm
Mitta D	49 mm
Mitta E	12 mm
Mitta F	6 mm
Mitta h	14 mm
Mitta H	63 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	135 N
Kiinnitystapa	Ruuvin reikä
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M50
Kiinnikkeasennus	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-kestävä	ei