

Tekninen tietolehti

Lattajohto, teräs sinkitty, maaperään

Tuotenumero: 5019347



- voidaan käyttää johtimena ja maadoitusjohtimena DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mukaan
- standardin IEC 62305 (VDE 0185-305) vaatimusten mukainen
- sinkkipinnoite: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (keskimäärin $n.70 \mu\text{m}$)
- salamasuojaus-, potentiaalintasaus- ja rengasmaadoitusjärjestelmiin



St Teräs

FT #NAME?

Perustiedot

Tuotenumero	5019347
Tyyppi	5052 DIN 30X3.5
Nimitys 1	Lattajohdin
Nimitys 2	50 kg ring
Valmistaja	OBO
Koko	30x3,5mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	60
Määräyksikkö	m
Paino	84 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Lattajohto, teräs sinkitty, maaperään

Tuotenumero: 5019347



Mitat

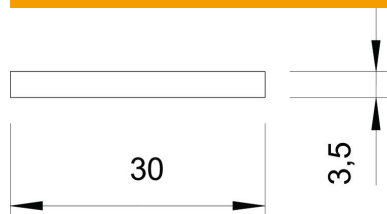

Pohjamitta	30 mm
Korkeus	3,5 mm
Mitta B	30 mm
Mitta H	3,5 mm

Tekniset tiedot

Vakiokieppi (n. kg)	50
Vakiokieppi (n. m)	60
Length tolerance \pm	5 %
Poikkipinta	105 mm ²