


# Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 A4

Tuotenumero: 6075152

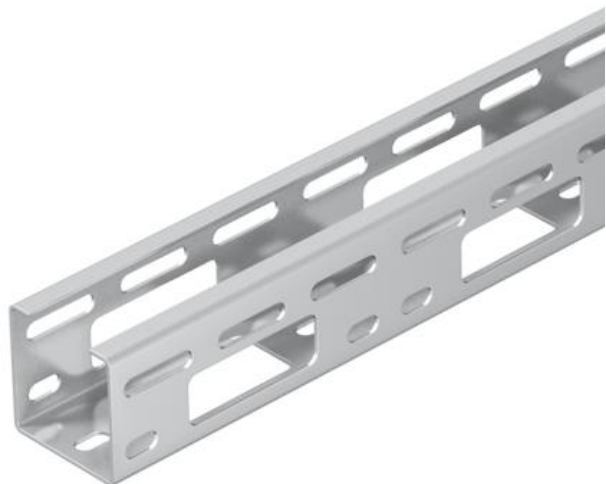

Asennuskanava AZ sivun korkeus 50 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.




**A4** teräs, haponkestävä

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

## Perustiedot

Tuotenumero	6075152
Tyyppi	AZK 050 A4
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	135,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

#### Mitat

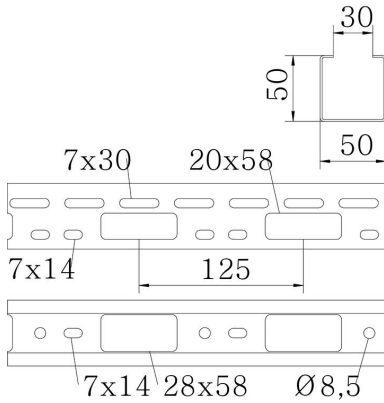


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	50 mm

#### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	25 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	2500 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

#### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,85 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m

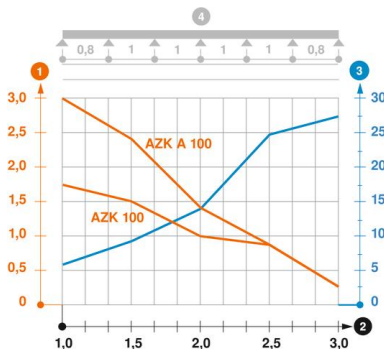

#### Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Täpuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
  - Täpuma eri tukiväleillä

# Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 A4

Tuotenumero: 6075152

