

# Tekninen tietolehti

## Hienosuoja FC-SAT satelliittiantenneille ja vastaanottimille

Tuotenumero: 5092816



Yhdistelmäsuoja, ylijännitesuoja tyyppi T3 EN 61643-11 mukaan käyttö satelliittiantenneissa ja vastaanottoimissa.



- välipistoke
- erotuslaite ja toimintatilan osoitus
- lapsisuoja parannetun sormikosketussuojan ansiosta
- sis.0,5 m kaapelin, valkoinen (kaksinkertainen suoja)
- korkein jatkuva jännite TV-liitäntä 72 V DC / 1,5 A (25 °C)
- rajataajuus: 2,5 GHz (75 ohmin järjestelmä)


Huomautus: Taulukon tekniset tiedot koskevat sähkönsyöttöä



### Perustiedot

Tuotenumero	5092816
Tyyppi	FC-SAT-D
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Nimitys 2	T3, pistorasia 230V + SAT
Valmistaja	OBO
Koko	230V
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	16 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Tekniset tiedot

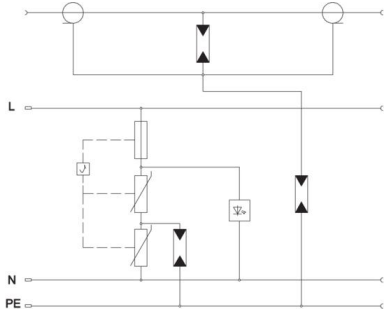

Syttymisaika	<25 ns
Ulospuhaltava	ei
Telyhteys	ei
Taajuusalue maks.	2400
Taajuusalue min.	0
Rajataajuus	2400 MHz
Korkein jatkuva jännite	275 V
LPZ	2→3
Maakohtainen malli	D
Enimmäissulake	16 A
Kohinasuodattimella	ei
Nimellispurkausvirta	3 kA
Nimelliskuormitusvirta	16 A
Nimellisjännite	230 V
Tarkastusluokka tyyppi 3	kyllä
Kotelointiluokka	IP20
Suojaustaso	< 1,5 kV
Suojaustaso (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Suojaustaso (L-N)	< 1,2 kV
Suojaustaso (N-PE)	< 1,5 kV
Merkinanto laitteessa	optinen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppi 3
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokka III
Käyttöalueen lämpötila maks.	75 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C
Johtolaji ylijännitesuojalle	Sähkönsyöttöjohto AC