


# Tekninen tietolehti

## G-lankahylly Magic®75 G

Tuotenumero: 6005538

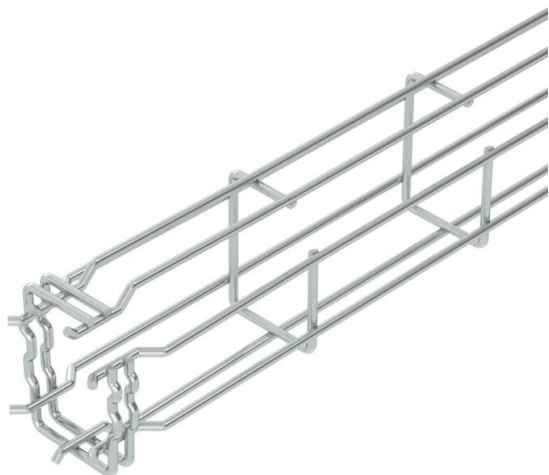

Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.

CE

**St** Teräs

**G** sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6005538
Tyyppi	G-GRM 75 50 G
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	75x50x3000
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	79,867 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## G-lankahylly Magic®75 G


Tuotenumero: 6005538



### Mitat

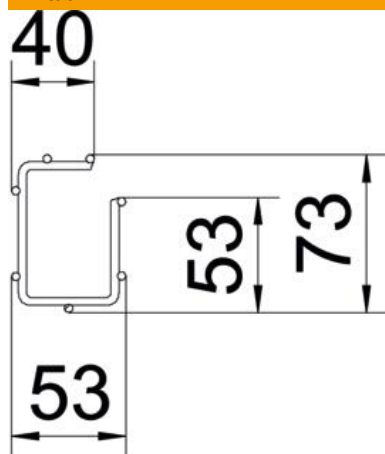

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	1,97 in
Korkeus	75 mm
Korkeus	2,95 in
Mitta A	53 mm
Mitta B	53 mm
Mitta C	38 mm
Mitta H	73 mm

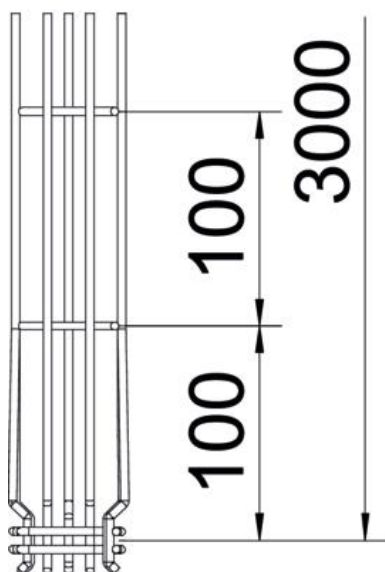

# Tekninen tietolehti

## G-lankahylly Magic®75 G

Tuotenumero: 6005538



### Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	22 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	2200 mm <sup>2</sup>
Profiilimuoto	G-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m