

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4 avauskahvalla


Tuotenumero: 7405196



Lattiarasia avauskahvalla enintään 6:lle Modul 45 -kalusteelle kahdessa kojerasiassa UT3, asennus kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.

Voidaan asentaa 4 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.

Lattiarasia avauskahvalla, 2-osainen, liitinlevyn MT4 asennukseen. Voidaan asentaa 2 tyyppiin APMT2 asennuskehystä.

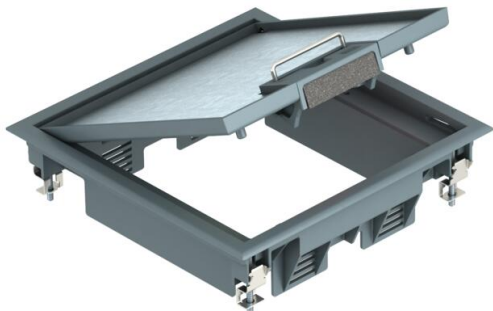

PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	7405196
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kanava-asennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	217x217x61
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	139,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4 avauskahvalla


Tuotenumero: 7405196



Mitat

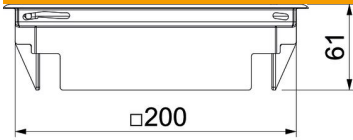

Mitta h 73 mm

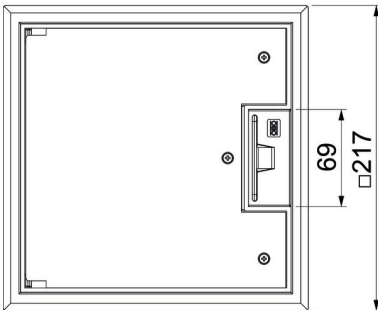

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	72 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasiolle	kyllä
Pituus, ulkomitat	217 mm
Pituus, asennusmitat	200 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	MT3 / GB2

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405196



Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 3000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 2000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm