


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 105 G

Tuotenumero: 6002402

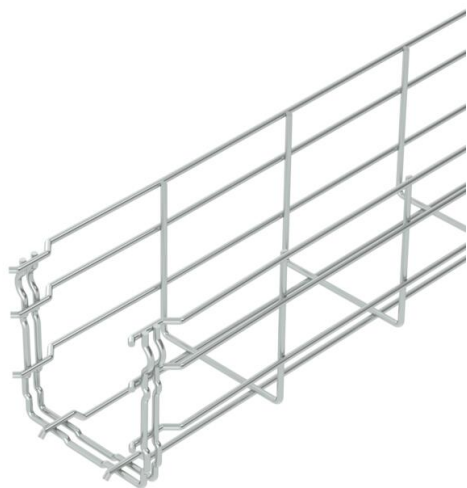

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 105 mm.  
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



**St** Teräs

**G** sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6002402
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	105x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	99,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,853 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 105 G


Tuotenumero: 6002402



### Mitat

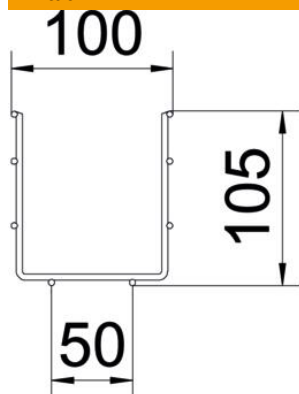

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	105 mm
Korkeus	4,13 in
Mitta B	100 mm
Mitta H	108 mm

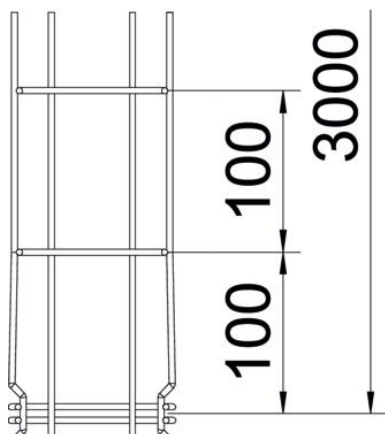

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	82 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	8200 mm <sup>2</sup>
Profilimuoto	U-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

# Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 G

Tuotenumero: 6002402



## Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	0,8 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,37 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,27 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m