


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400258



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valuun asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irrotettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä. Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vaikkavat kanavan kannen.

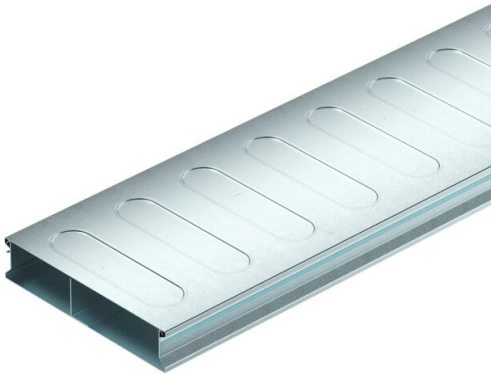


St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400258
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	2-johdinsarjainen, avattava
Valmistaja	OBO
Koko	2000x190x38
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	321,425 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

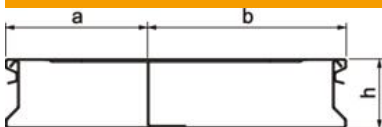

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	190 mm
Korkeus	38 mm
Mitta a	80 mm
Mitta b	110 mm
Mitta h	38 mm

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400258



Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	1
Osien lukumäärä	2 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta min.	38 mm
Hyötypoikkipinta	6369 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	2639 mm ²
Poikkipinta, osa b	3730 mm ²