

# Tekninen tietolehti

## Kanavapistorasias 0°, suojakosketin, 2-osainen

Tuotenumero: 6120022



Suojakosketinpistorasia 2-osainen 0°, parannetulla kosketussuojalla, pistoliittimillä, 2-napainen, 16 A, 250 V~, liittimet (nelijohdin) IEC 60884-1 mukaan.

Voidaan asentaa Rapid 45 -kanaviin, johtokanaviin, pistorasiapylväisiin, lattiakanaviin ja Deskboxeihin.



PC Polykarbonaatti

### Perustiedot

Tuotenumero	6120022
Tyyppi	STD-D0 RW2
Nimitys 1	Kanavapistorasias
Nimitys 2	protective contact
Valmistaja	OBO
Koko	250V, 10/16A
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Kanavapistorasias 0°, suojakosketin, 2-osainen


Tuotenumero: 6120022



### Mitat

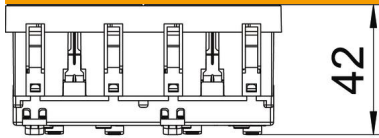

Pohjamitta	90 mm
Korkeus	45 mm

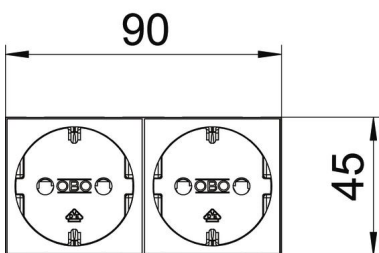

### Tekniset tiedot

Kanavakeskiölevyt	Keskiölevy
Voidaan lukita	ei
Liitântätapa	Rasialiitin
Yksiköiden lukumäärä	2
Moduulien lukumäärä (moduulirakenteella)	0
Kytettävien pistorasioiden lukumäärä	0
Napojen lukumäärä	2
Painate/merkintä	ilman merkintää
Malli	2-osainen 0°
Pintamalli	mattaa
Malli	Suojakosketin
Vapautusmekanismi	ei
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	ei
Käyttölämpötila maks.	40 °C
Käyttölämpötila min.	-5 °C
Korotettu kosketussuoja	kyllä
Vikavirtasuoja	ei
vaikeisiin olosuhteisiin (VDE mukaisesti)	ei
Varateho	ei
Halogeeniton	kyllä
Eristetty asennus	ei
Kansi	ei
Koodaus	ei
Merkkivalo	ei
Päälle-/poiskytkimellä	ei
Hienosulakkeella	ei
Toimintavalolla	ei

# Tekninen tietolehti

Kanavapistorasias 0°, suojakosketin, 2-osainen

Tuotenumero: 6120022



## Tekniset tiedot

Kohdevalaistuksella	ei
Asennustapa	Johtokanava
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	16 A
Kotelointiluokka	muu
Erillisvirransyöttö	ilman varavirransyöttöä
Pistorasiamallit	Suojakosketin
Pistorasiat, kulma	0°
Syvyys	42 mm
Läpinäkyvä	ei
Käännetty keskiölevy	ei
Hyväksynät	VDE
Ylijännitesuojat	ei