


Tekninen tietolehti

FireBox T350 suljettu, tyhjä

Tuotenumero: 7205786

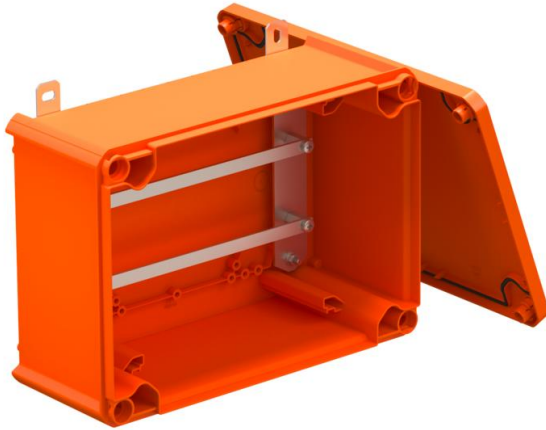

Kalustamaton, umpinainen jakorasia vapaasti kytkettävissä keraamisilla liittimillä ja holkkitiivisteillä. Mitta A ilmoittaa käytettävän kannatinkiskon pituudelle liittimille. Viistoon asennetun kannatinkiskon ansiosta riittävä johdotustila. Kiinnitys helpoppäisyisillä ulkopuolisilla kiinnityslevyillä ruostumattomasta teräksestä. Hyväksyty sähkötoimintoja ylläpitävien johtojärjestelmien palonkestäville asennuksille DIN 4102 osan 12 mukaan paloluokituksella E30, E60 und E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	7205786
Tyyppi	T350E 0VA
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	toimintojen turvaamiseksi
Valmistaja	OBO
Koko	285x201x120
Väri	pastellinoranssi, RAL 2003
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	121,611 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

FireBox T350 suljettu, tyhjä

Tuotenumero: 7205786



Mitat

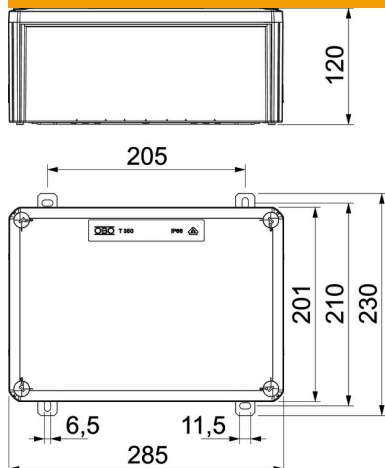

Pituus	285 mm
Pohjamitta	201 mm
Korkeus	120 mm
Mitta A	386 mm
Mitta B	201 mm
Mitta H	120 mm
Mitta L	285 mm
Mitta L1	205 mm
Mitta L2	230 mm

Tekniset tiedot

Kalusteasennus	Asennuskisko
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	ei
Palonkestävyys	E 90
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	267x182x110 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Nimellispoikkipinta maks.	16 mm ²
Nimellispoikkipinta min.	0,5 mm ²
voidaan sulkea lyijykeellä	ei
Kotelointiluokka	IP66