

- vapaasti seisovien ja eristettyjen 40 mm halkaisijaltaan olevien sieppaustankojen asennukseen
- katonkaltevuus enintään 5 astetta
- sisältää Rd 8-10 jatkoliittimen nopeaan pyöröjohtimien asennukseen
- betonijalusta ja kierretangot pitää tilata erikseen



A2 teräs, haponkestävä

Perustiedot

Tuotenumero	5408969
Tyyppi	isFang 3B-150
Nimitys 1	Jalusta
Nimitys 2	kolmijalka
Valmistaja	OBO
Koko	1,65x1,85m
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	950 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

isFang-kolmijalka

Tuotenumero: 5408969



Mitat

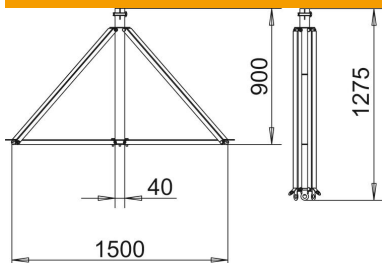

Mitta B	1 500 mm
Mitta d min.	40 mm
Mitta H	1 275 mm
Mitta L	900 mm

Tekniset tiedot

Sieppaustangon kiinnitys	ruuviton
Malli	Jalusta